

EFFIZIENZFILTER

mit zwei Leistungsschaltern

Typ:

EF060_L060_10_2


EF060_L080_10_2

EF060_L091_10_2

EF080_L085_16_2

EF080_L100_16_2

EF080_L120_16_2

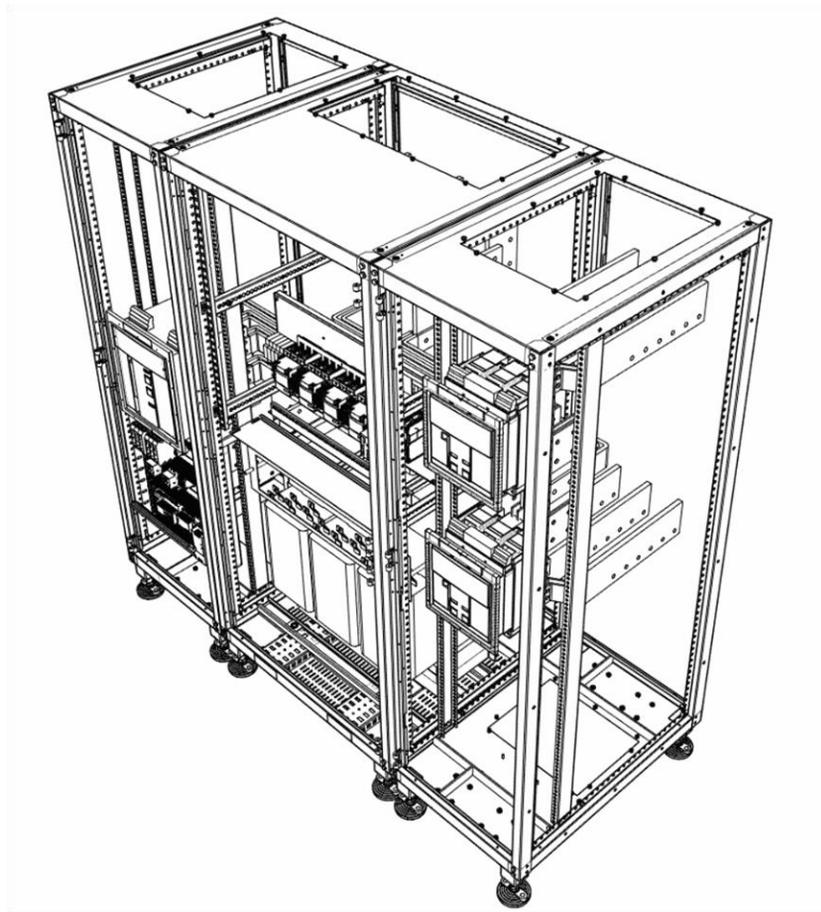

TECHNISCHE DATEN UND MASSBLATT


Leistungsebene 600A-950A

| Filter Belastung | | |
|------------------|--|-------------------------------------|
| 394 kW / 600A | Bleibt der Filter zugeschaltet (Wirkung) | |
| 421 kW / 640A | | |
| 434 kW / 660A | | |
| 447 kW / 680A | 1 Std 41 min | geht nach dieser Zeit in den BYPASS |
| 460 kW / 700A | 25 min | |
| 473 kW / 720A | 11 min | |
| 486 kW / 740A | 6 min | |
| 493 kW / 750A | 5 min | |
| 526 kW / 800A | 2 min | |
| 559 kW / 850A | 1 min | |
| 592 kW / 900A | 42 sec | |
| 625 kW / 950A | 29 sec | |

Leistungsebene 600A-950A

| Filter Belastung | | |
|------------------|--|-------------------------------------|
| 394 kW / 600A | Bleibt der Filter zugeschaltet (Wirkung) | |
| 421 kW / 640A | | |
| 434 kW / 660A | | |
| 447 kW / 680A | 1 Std 41 min | geht nach dieser Zeit in den BYPASS |
| 460 kW / 700A | 25 min | |
| 473 kW / 720A | 11 min | |
| 486 kW / 740A | 6 min | |
| 493 kW / 750A | 5 min | |
| 526 kW / 800A | 2 min | |
| 559 kW / 850A | 1 min | |
| 592 kW / 900A | 42 sec | |
| 625 kW / 950A | 29 sec | |

ANZEIGEPANEL
NOT-BYPASSBEFEHL
BYPASSSCHALTER

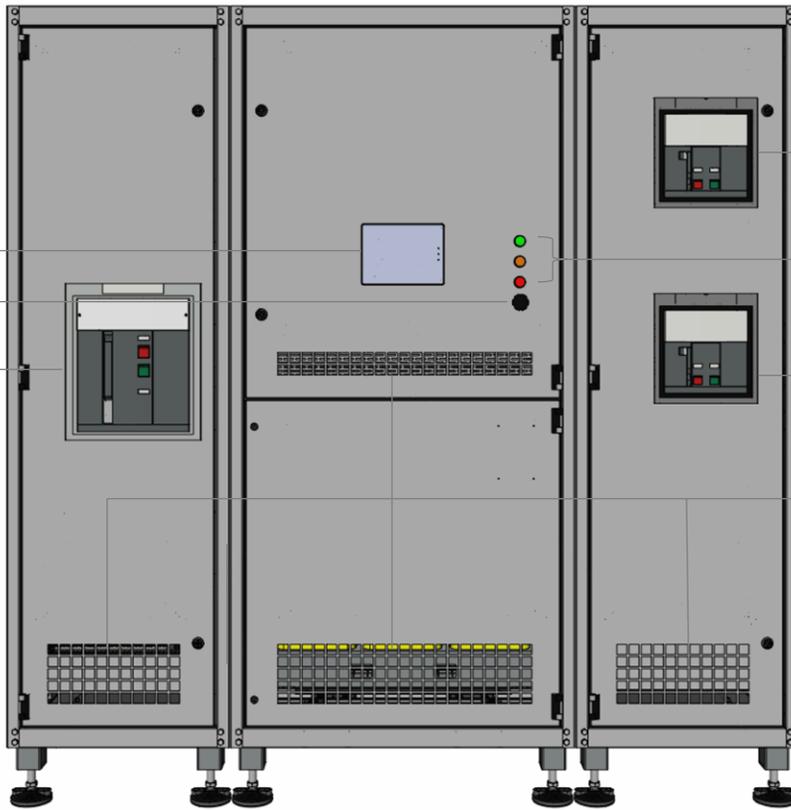


LEISTUNGSSCHALTER 1




STATUSMELDUNGEN

LEISTUNGSSCHALTER 2

LÜFTUNGSGITTER

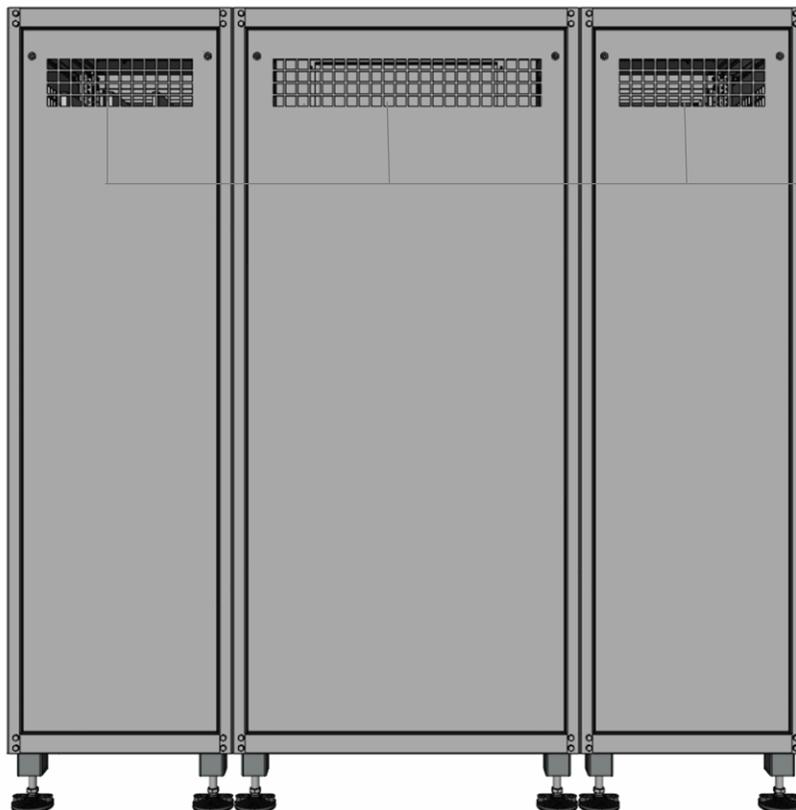

LÜFTUNGSGITTER

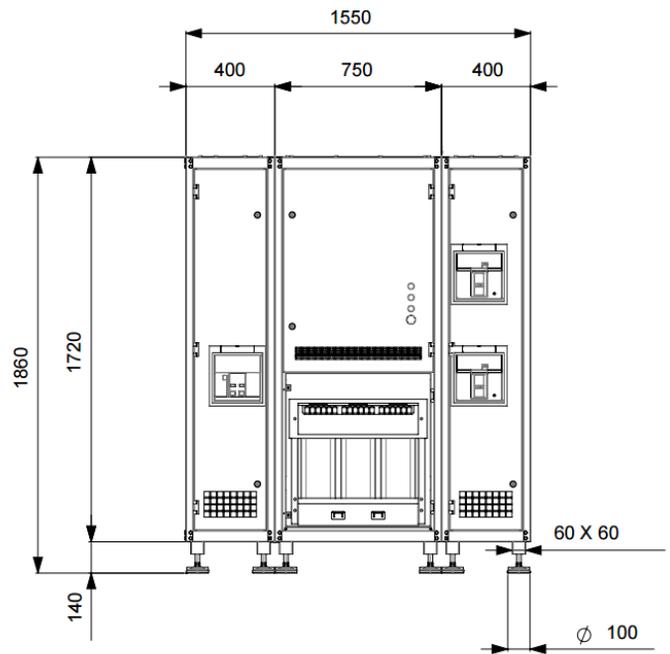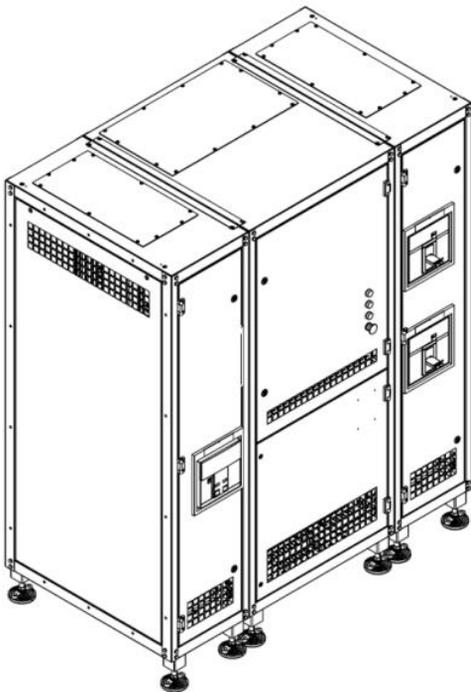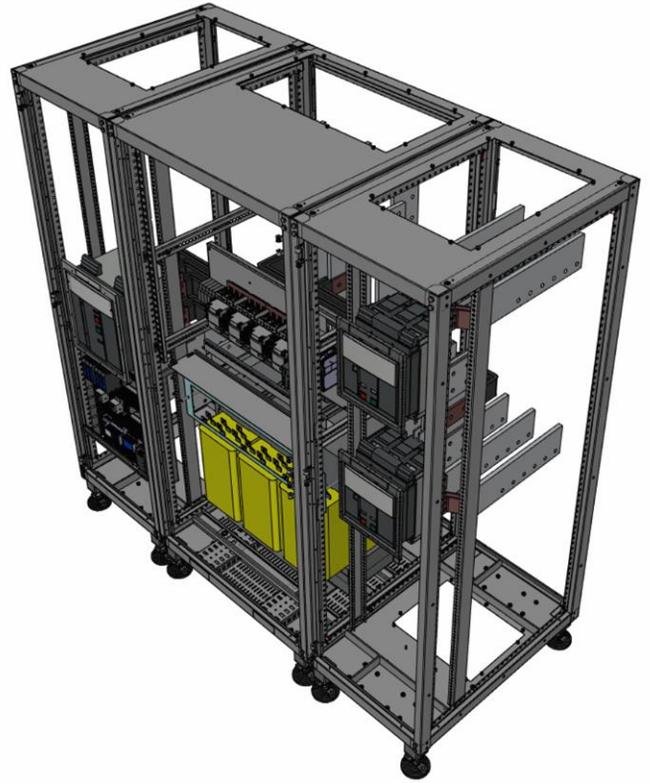



DATENLOGGER

SPS-STEUERUNG

BYPASSCHALTER




MESSKLINIK


LEISTUNGSSCHALTER 1

STERNPUNKTSCHÜTZE

LEISTUNGSSCHALTER 2

FILTREINHEIT

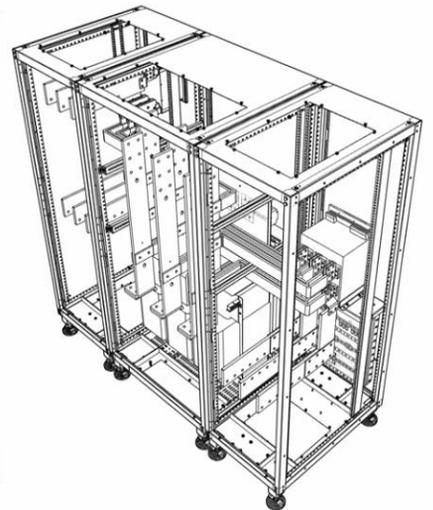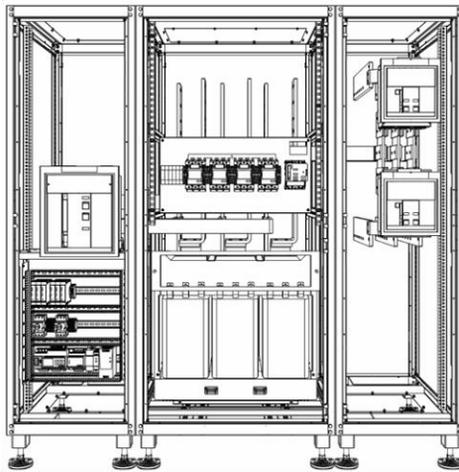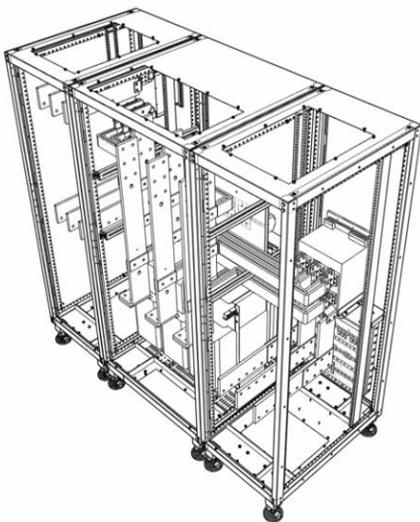


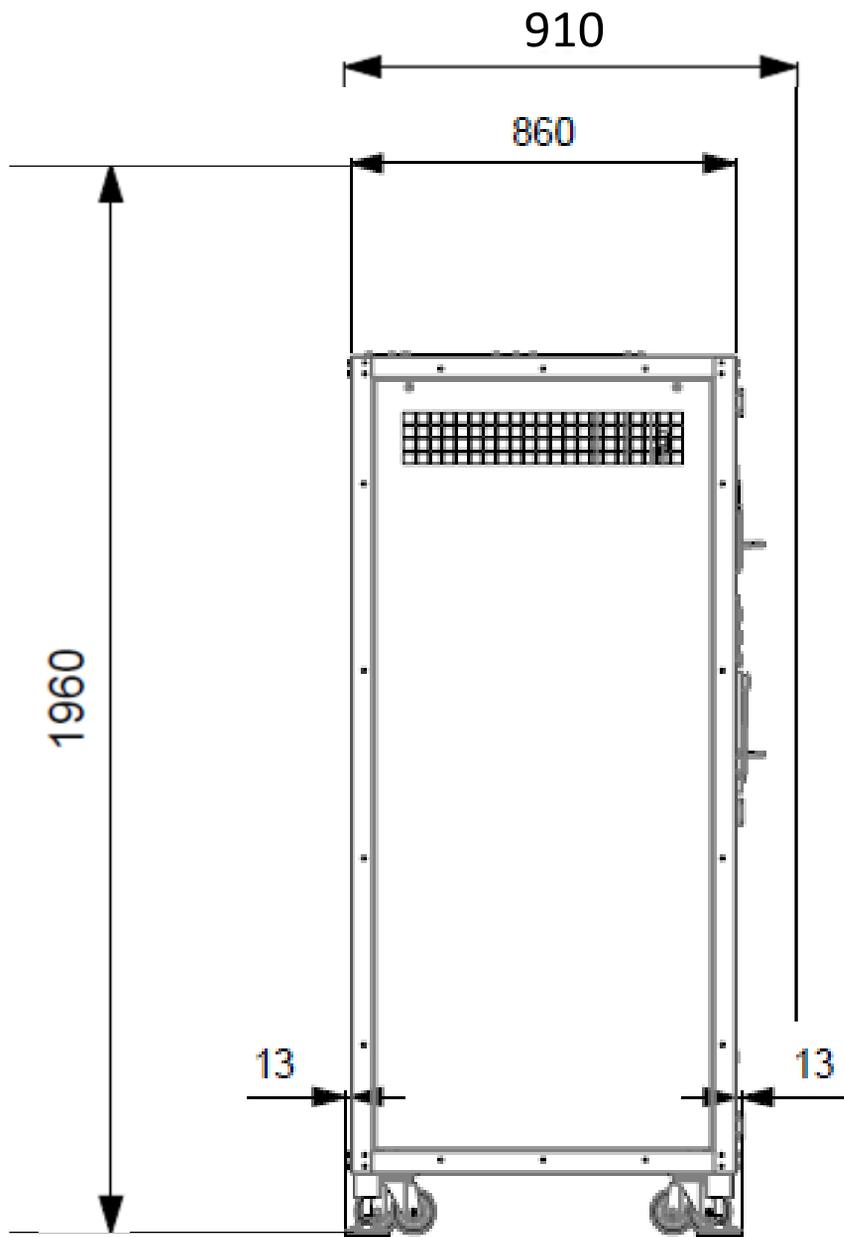




ANSICHT LINKS

KABELANSCHLÜSSE
ZUR NSHV



700

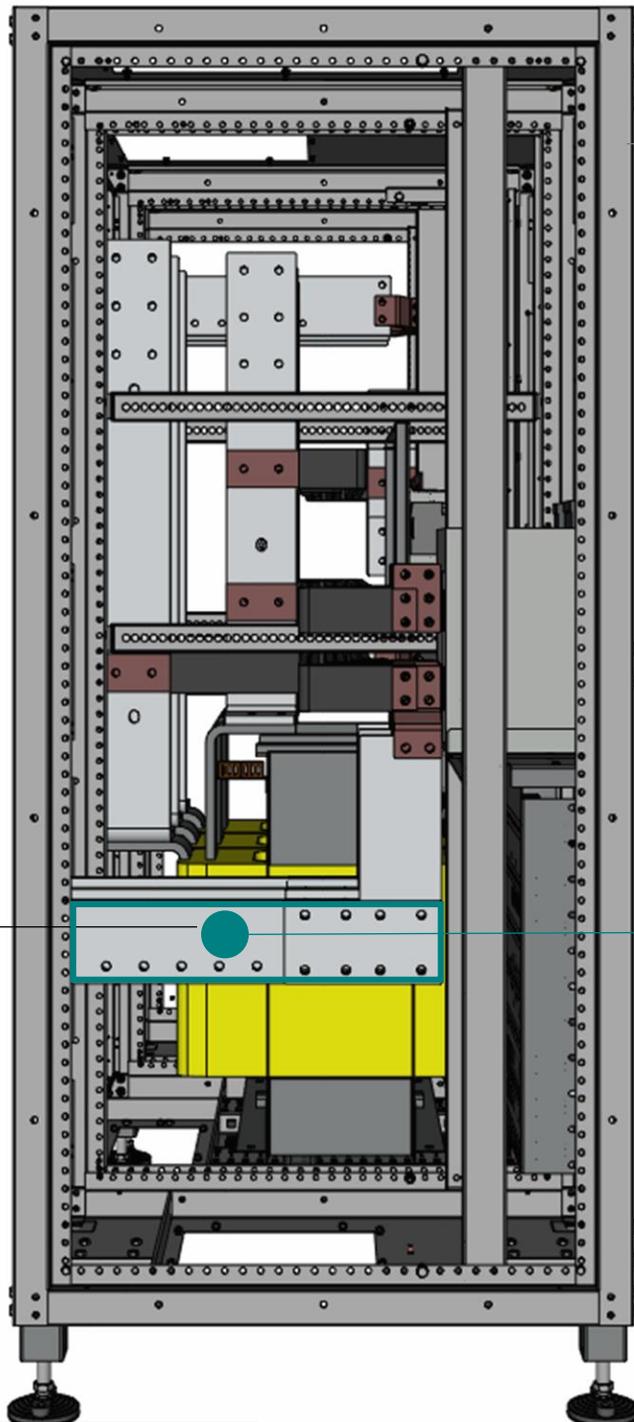


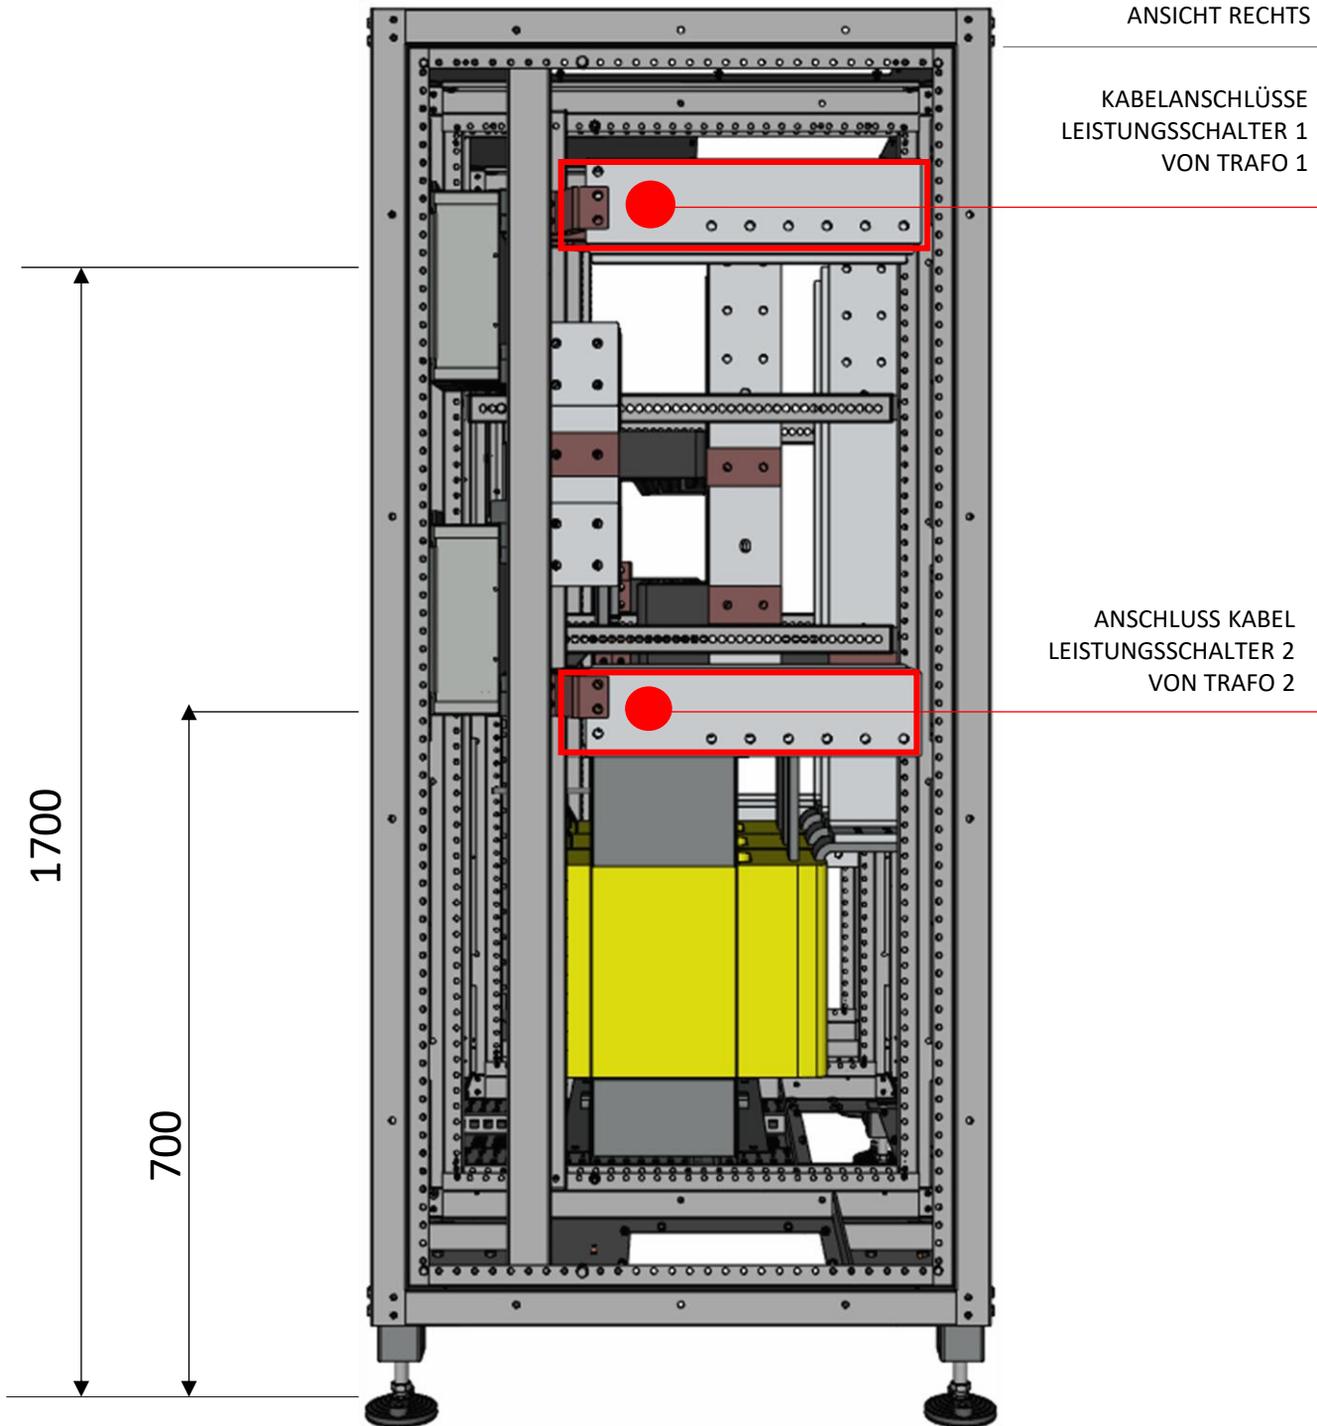


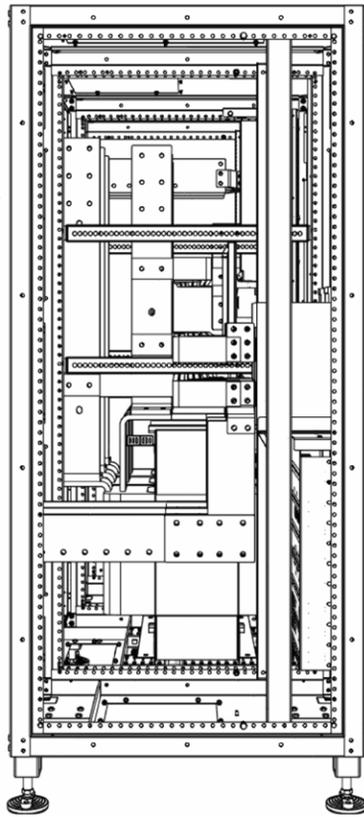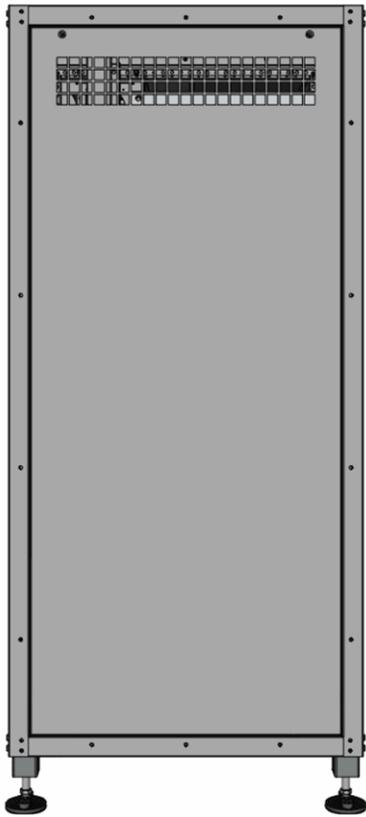

ANSICHT VON LINKS

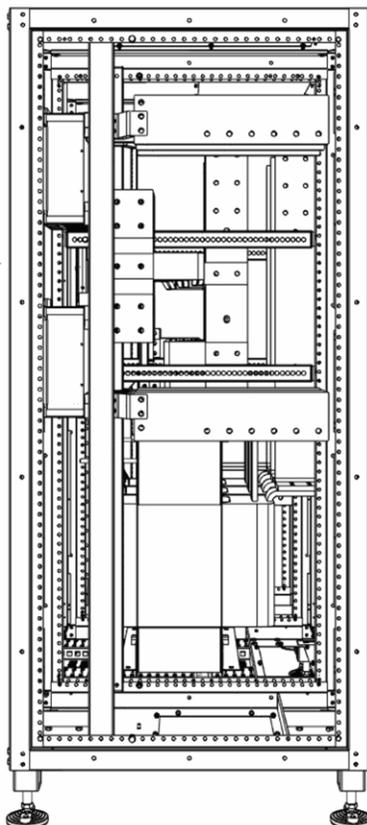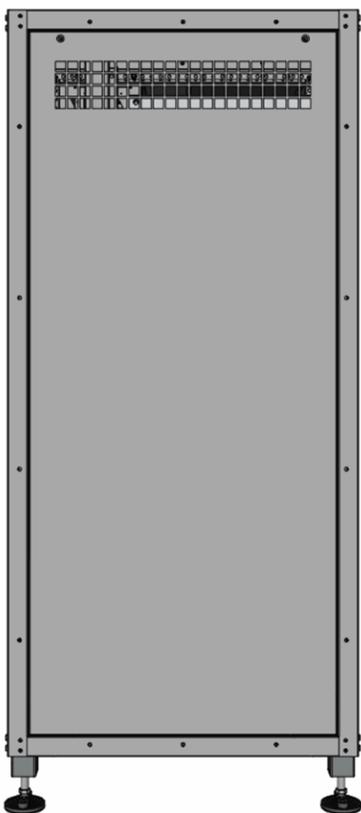

ANSICHT VON RECHTS

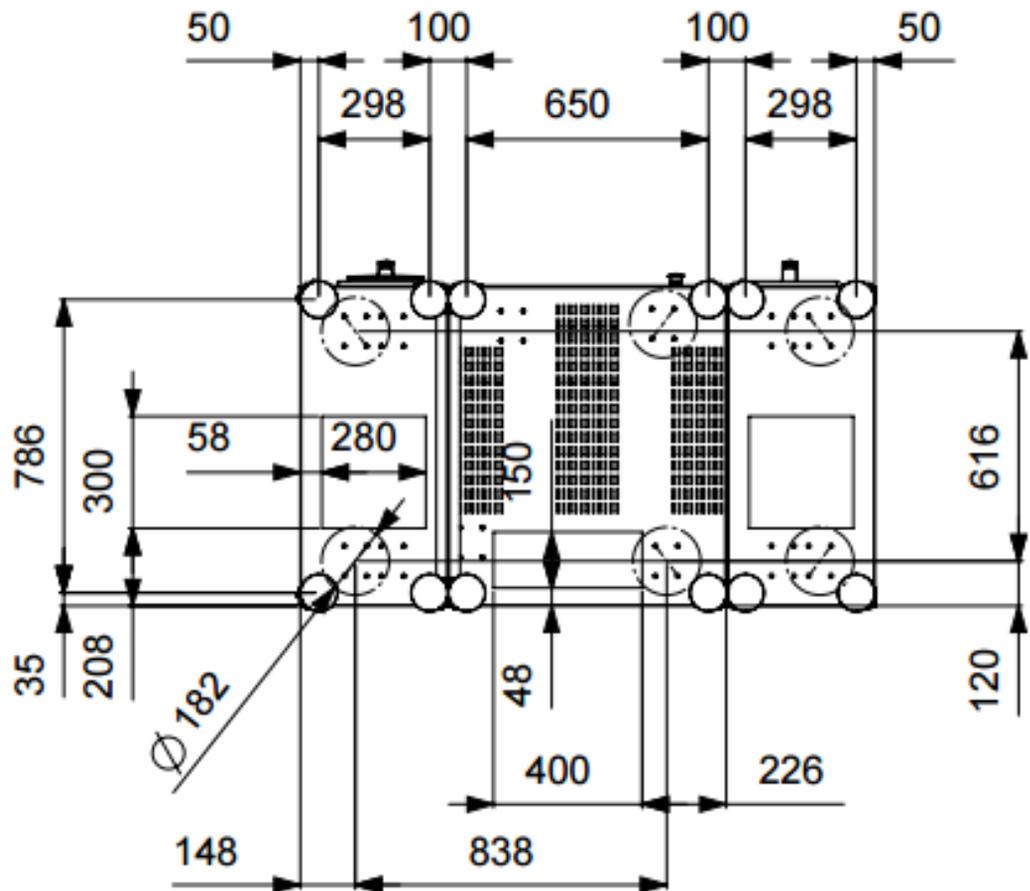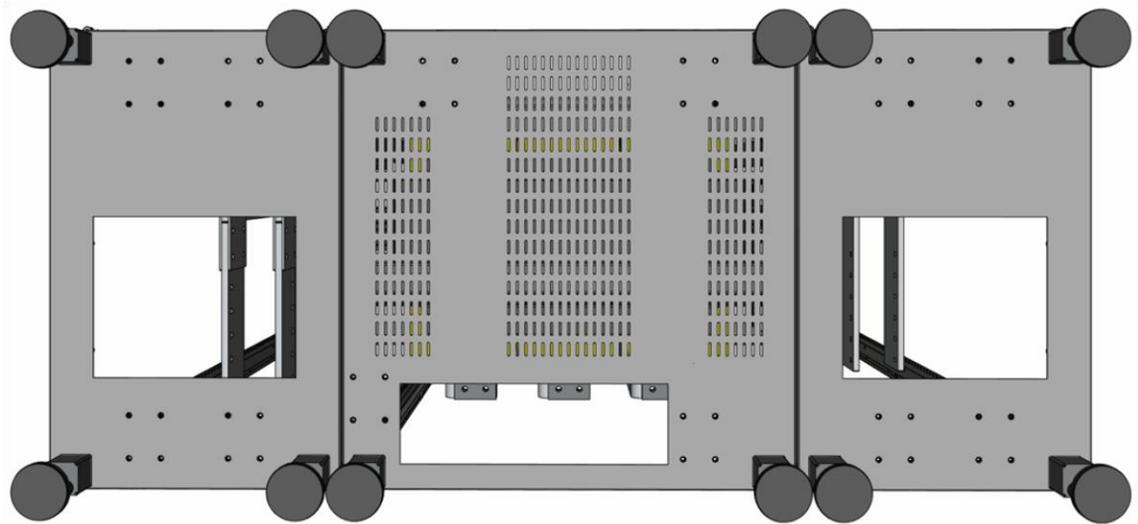


Mit 2 Leistungsschaltern

| Artikel-Nr. | Filter | Leistungsschalter | Maße B/H/T | Gewicht | Icw Filter | Icu Schalter |
|-----------------|--------|-------------------|------------------|---------|------------|--------------|
| EF060_L060_10_2 | 600A | 2 x LS 1000A | 1550/1860/860 mm | 800 kg | 32kA | 50kA |
| EF060_L080_10_2 | 600A | 2 x LS 1000A | 1550/1860/860 mm | 820 kg | 32kA | 50kA |
| EF060_L091_10_2 | 600A | 2 x LS 1000A | 1550/1860/860 mm | 840 kg | 32kA | 50kA |


Mit 2 Leistungsschaltern

| Artikel-Nr. | Filter | Leistungsschalter | Maße B/H/T | Gewicht | Icw Filter | Icu Schalter |
|-----------------|--------|-------------------|------------------|---------|------------|--------------|
| EF080_L085_16_2 | 800A | 2 x LS 1600A | 1550/1860/860 mm | 840 kg | 36kA | 50kA |
| EF080_L100_16_2 | 800A | 2 x LS 1600A | 1550/1860/860 mm | 860 kg | 36kA | 50kA |
| EF080_L120_16_2 | 800A | 2 x LS 1600A | 1550/1860/860 mm | 880 kg | 36kA | 50kA |

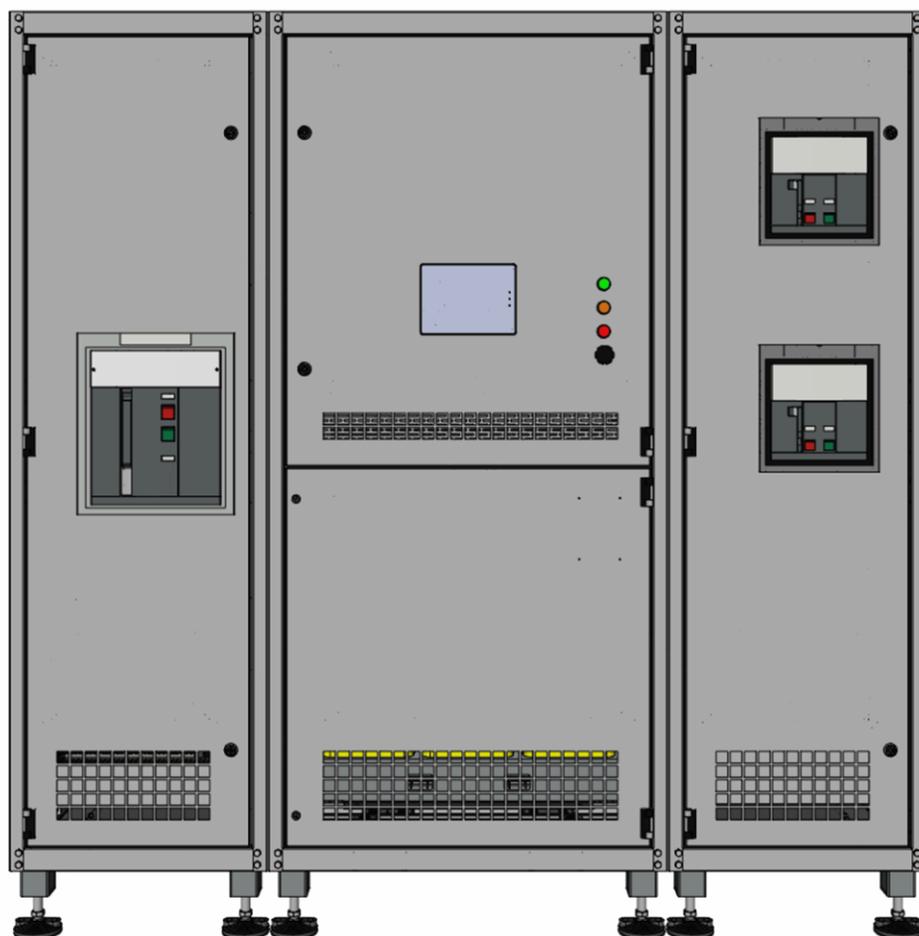


EINGANG VON UNTEN
LEISTUNGSSCHALTER 1

EINGANG VON UNTEN
LEISTUNGSSCHALTER 2

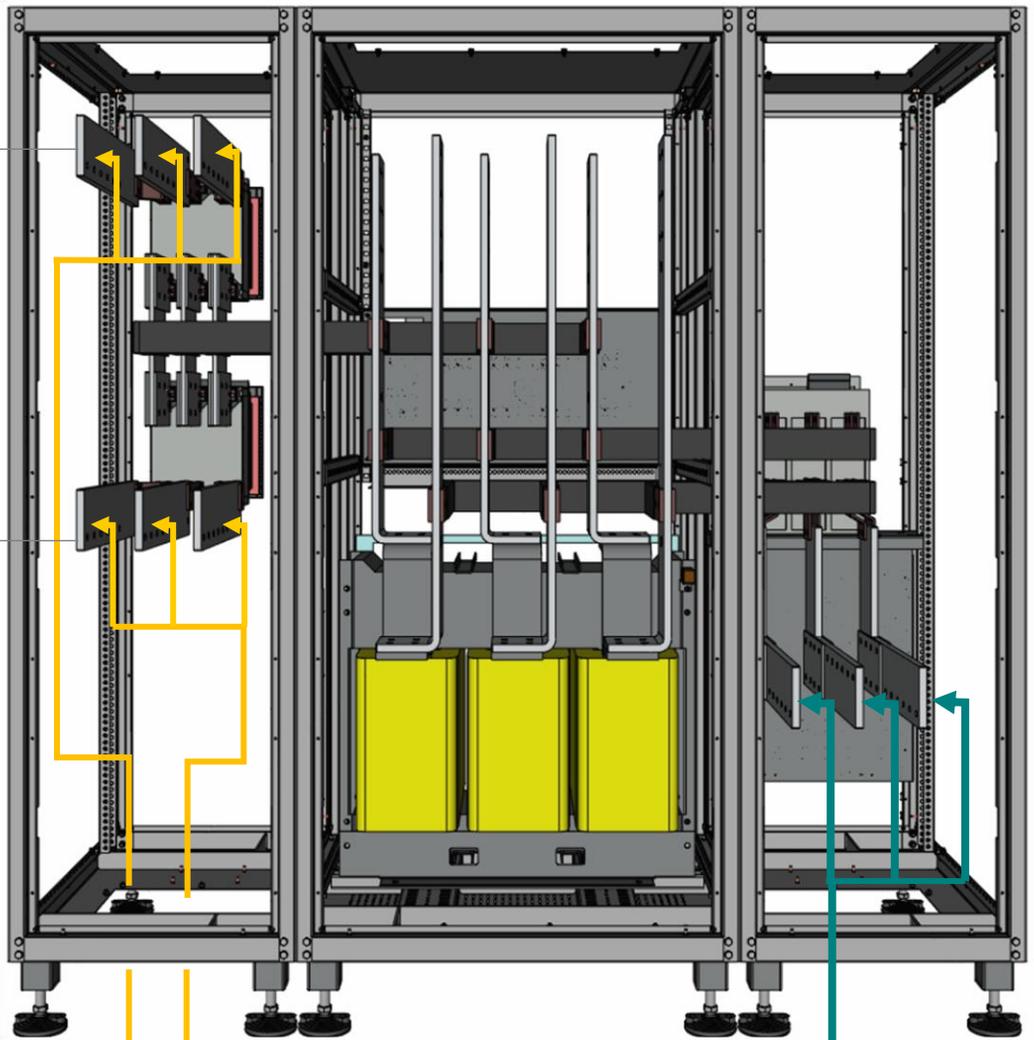

AUSGANG ZUR NSHV

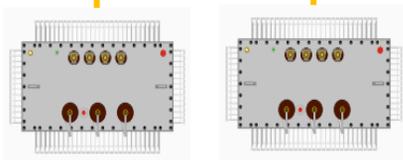

Nr.1

Nr.2


MITTELSPANNUNGSTRANSFORMATOREN





GEBÄUDE / HAUPTVERTEILUNG NSHV

ROUTER MIT SIM-KARTE Netzwerk Kunde

Mittelspannungstransformator
Messung Neutralleiter Überwachung

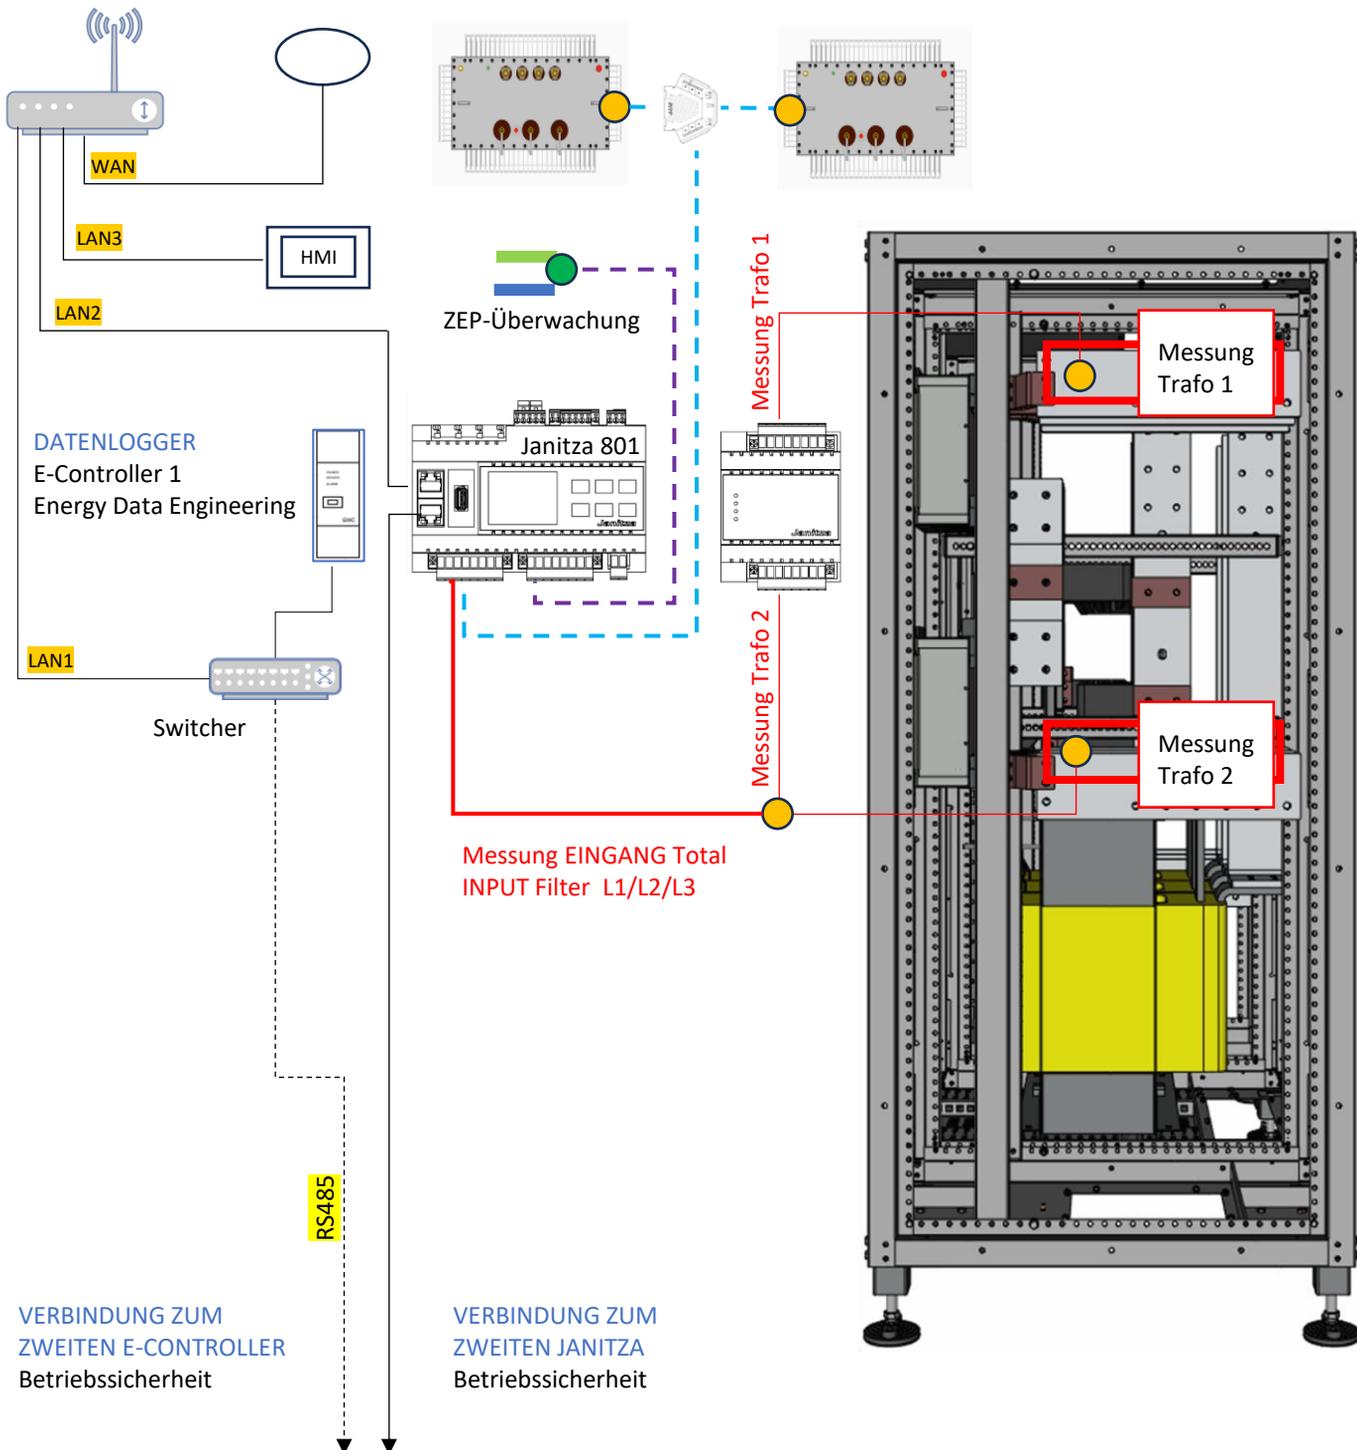

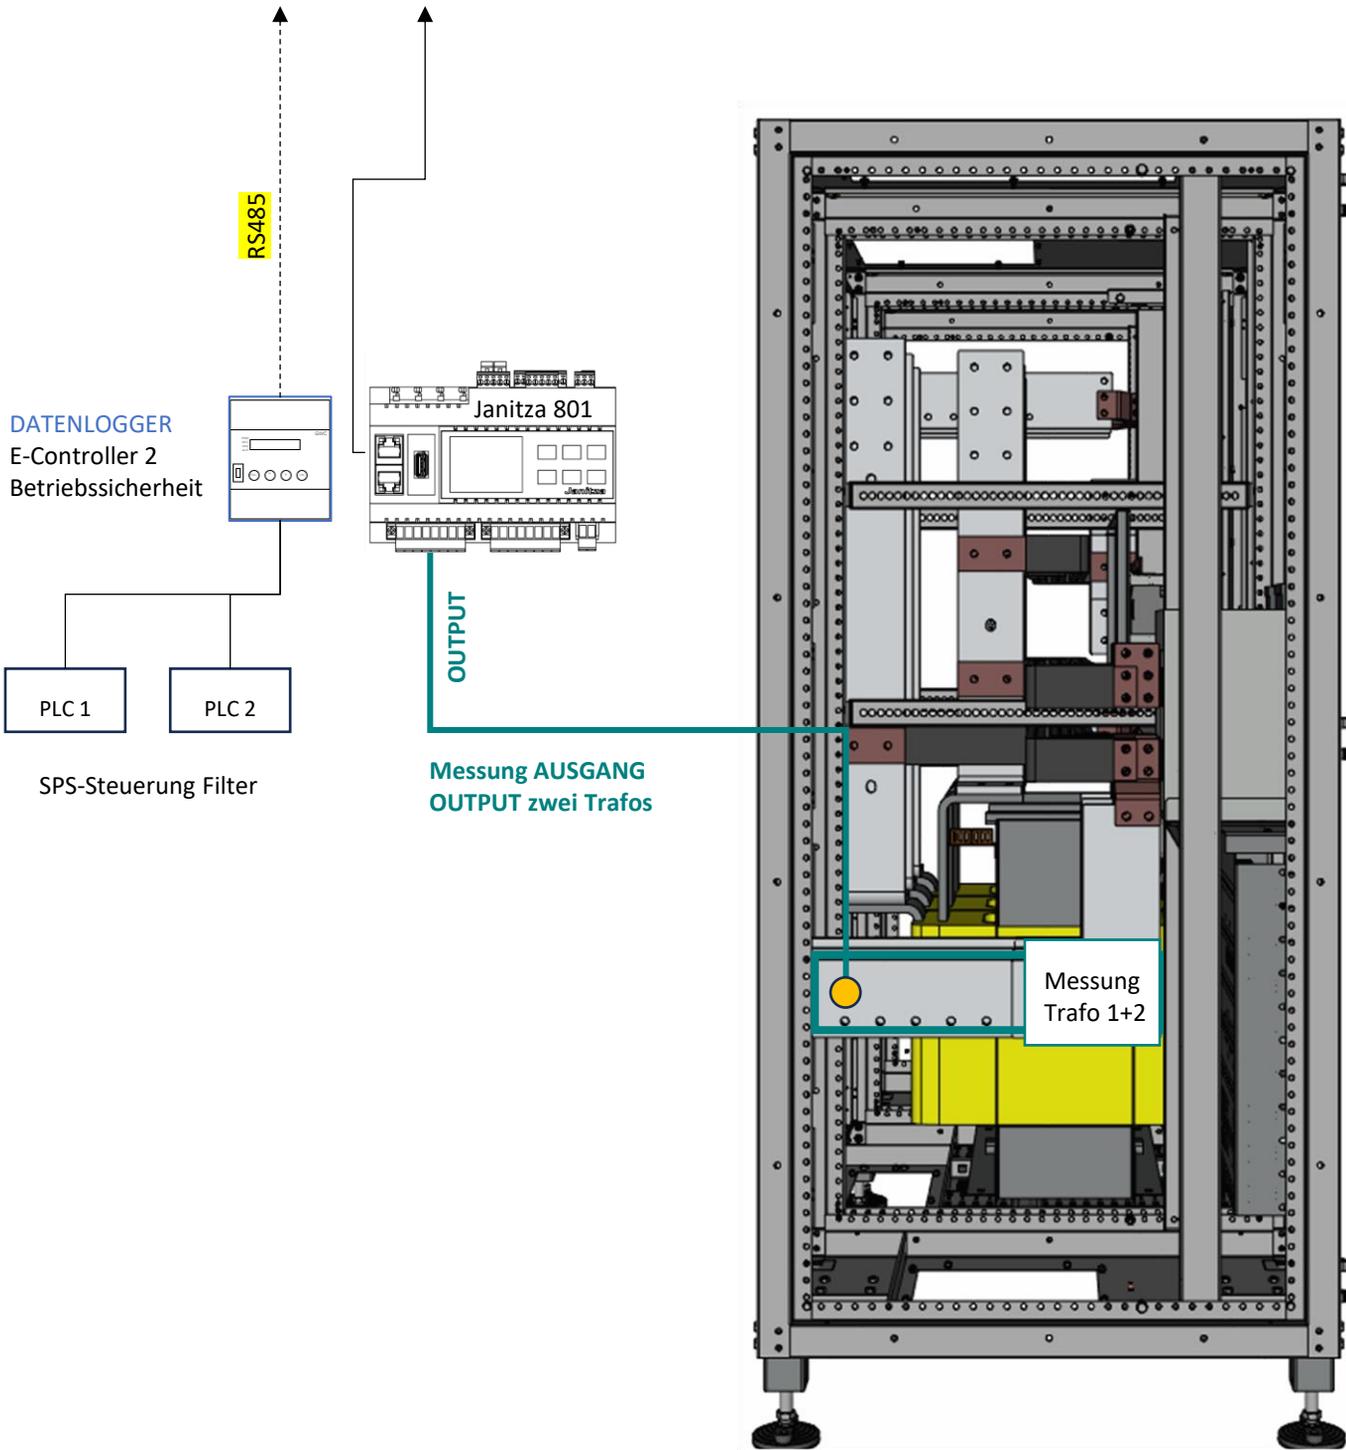


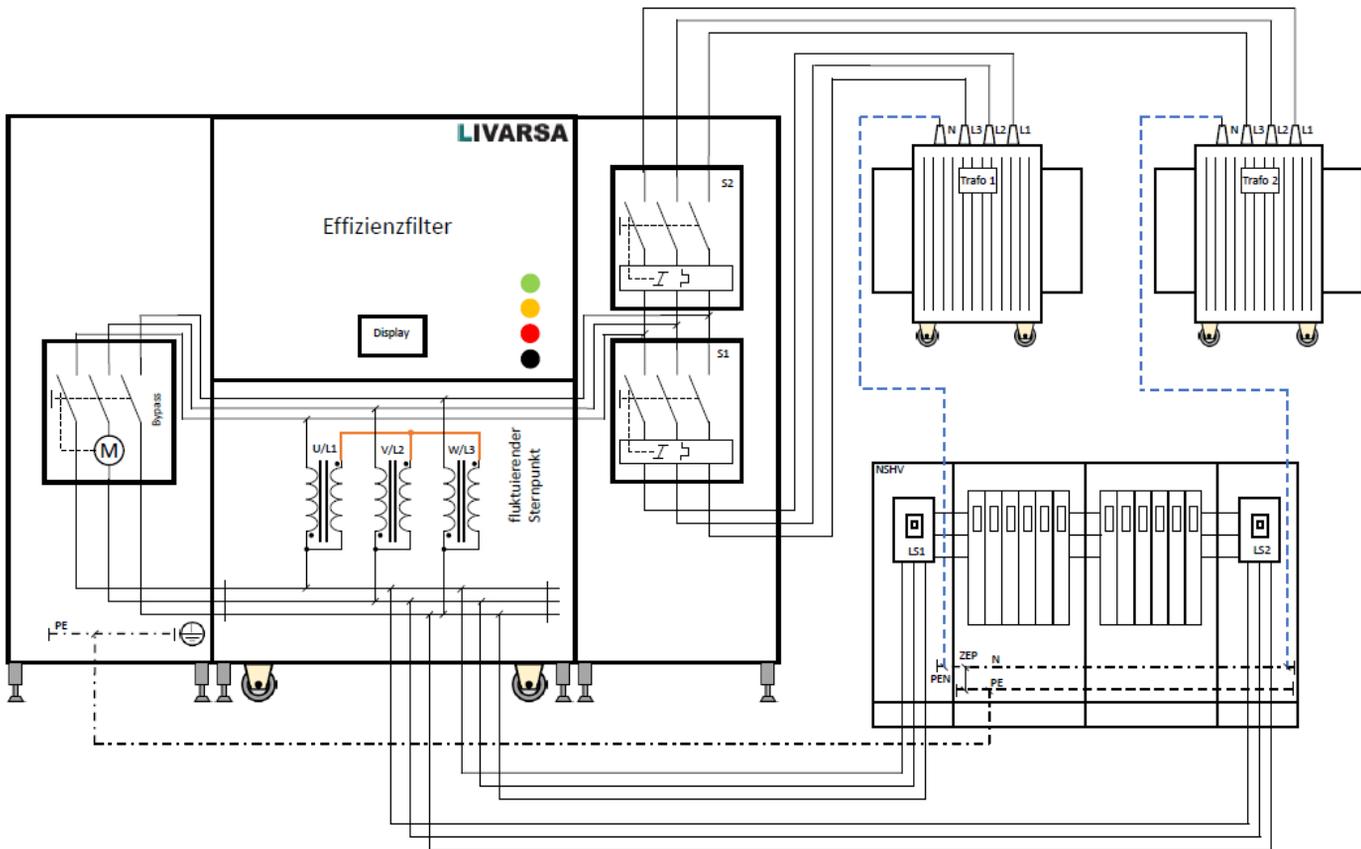

EINGANG FILTEREINHEIT

AUGANG FILTEREINHEIT


STEUERWICKLUNGEN 1-4

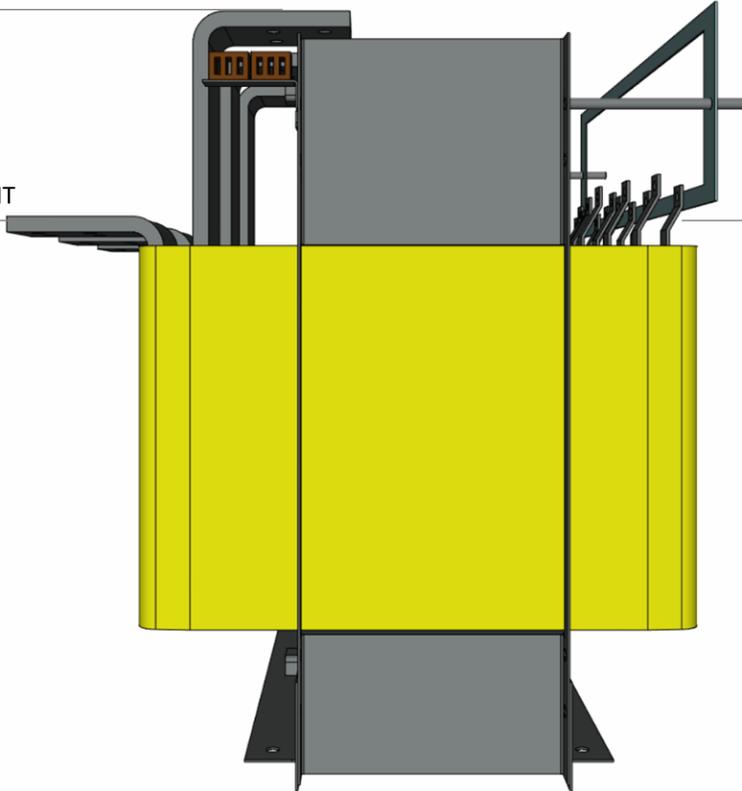


AUGANG FILTEREINHEIT

EINGANG FILTEREINHEIT

STEUERWICKLUNGEN 1-4

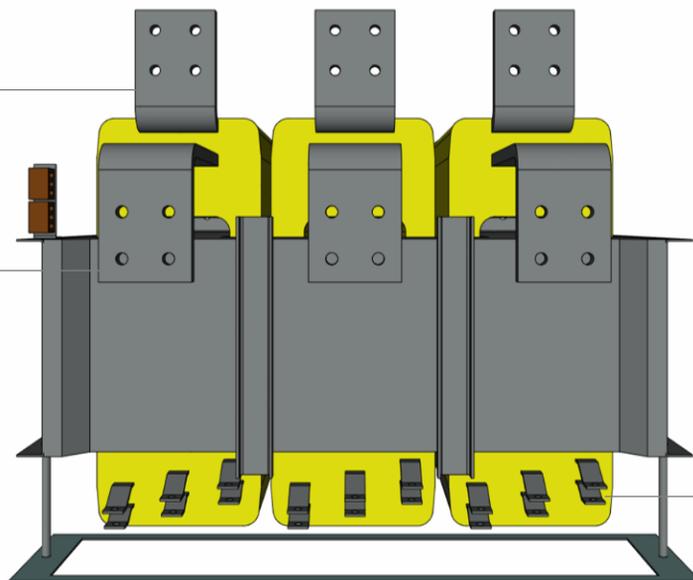

U
V
W


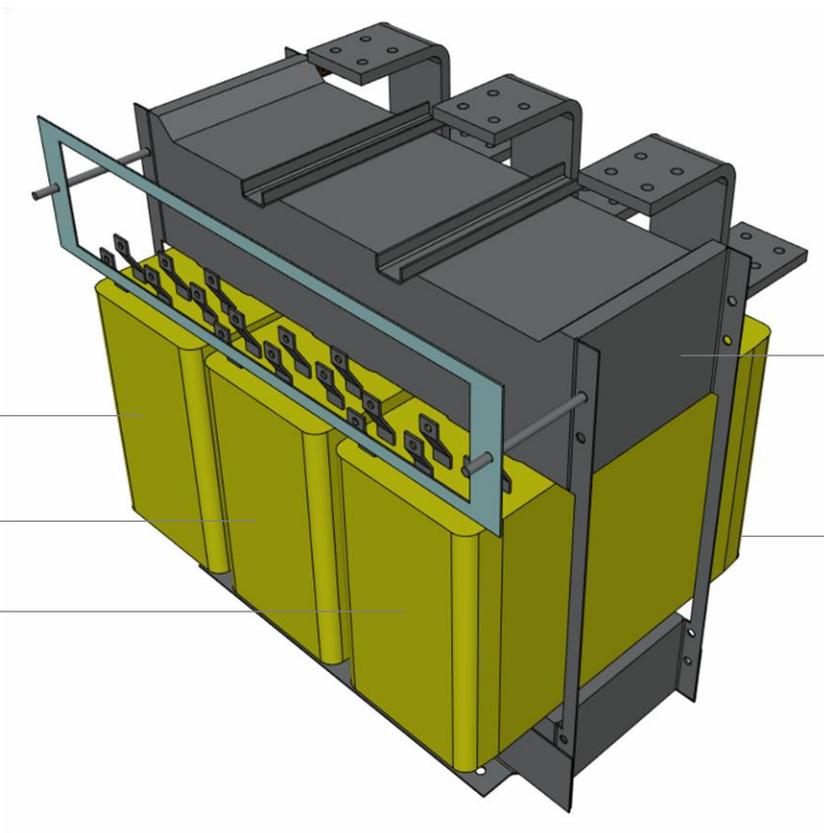



EISENKERN

ISOLIERPAPIER

ANSICHT VON OBEN

ANSICHT VON UNTEN

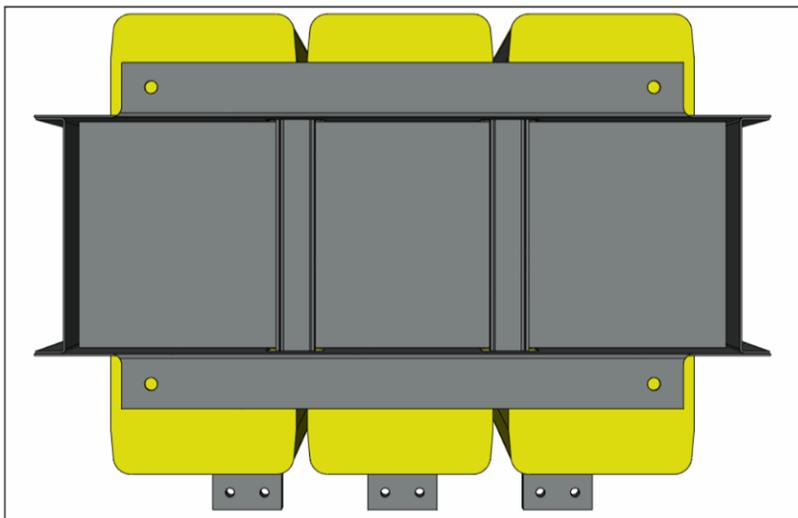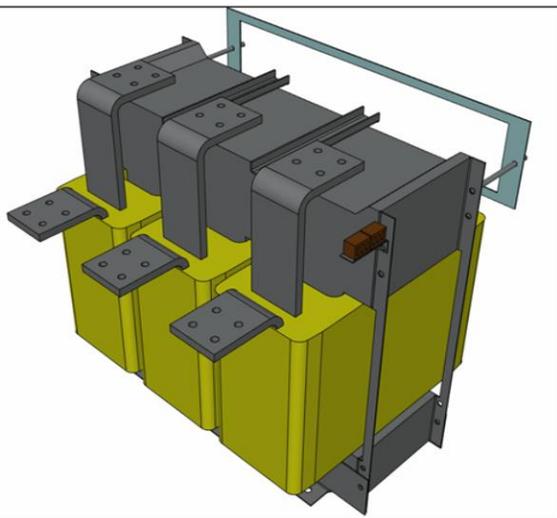

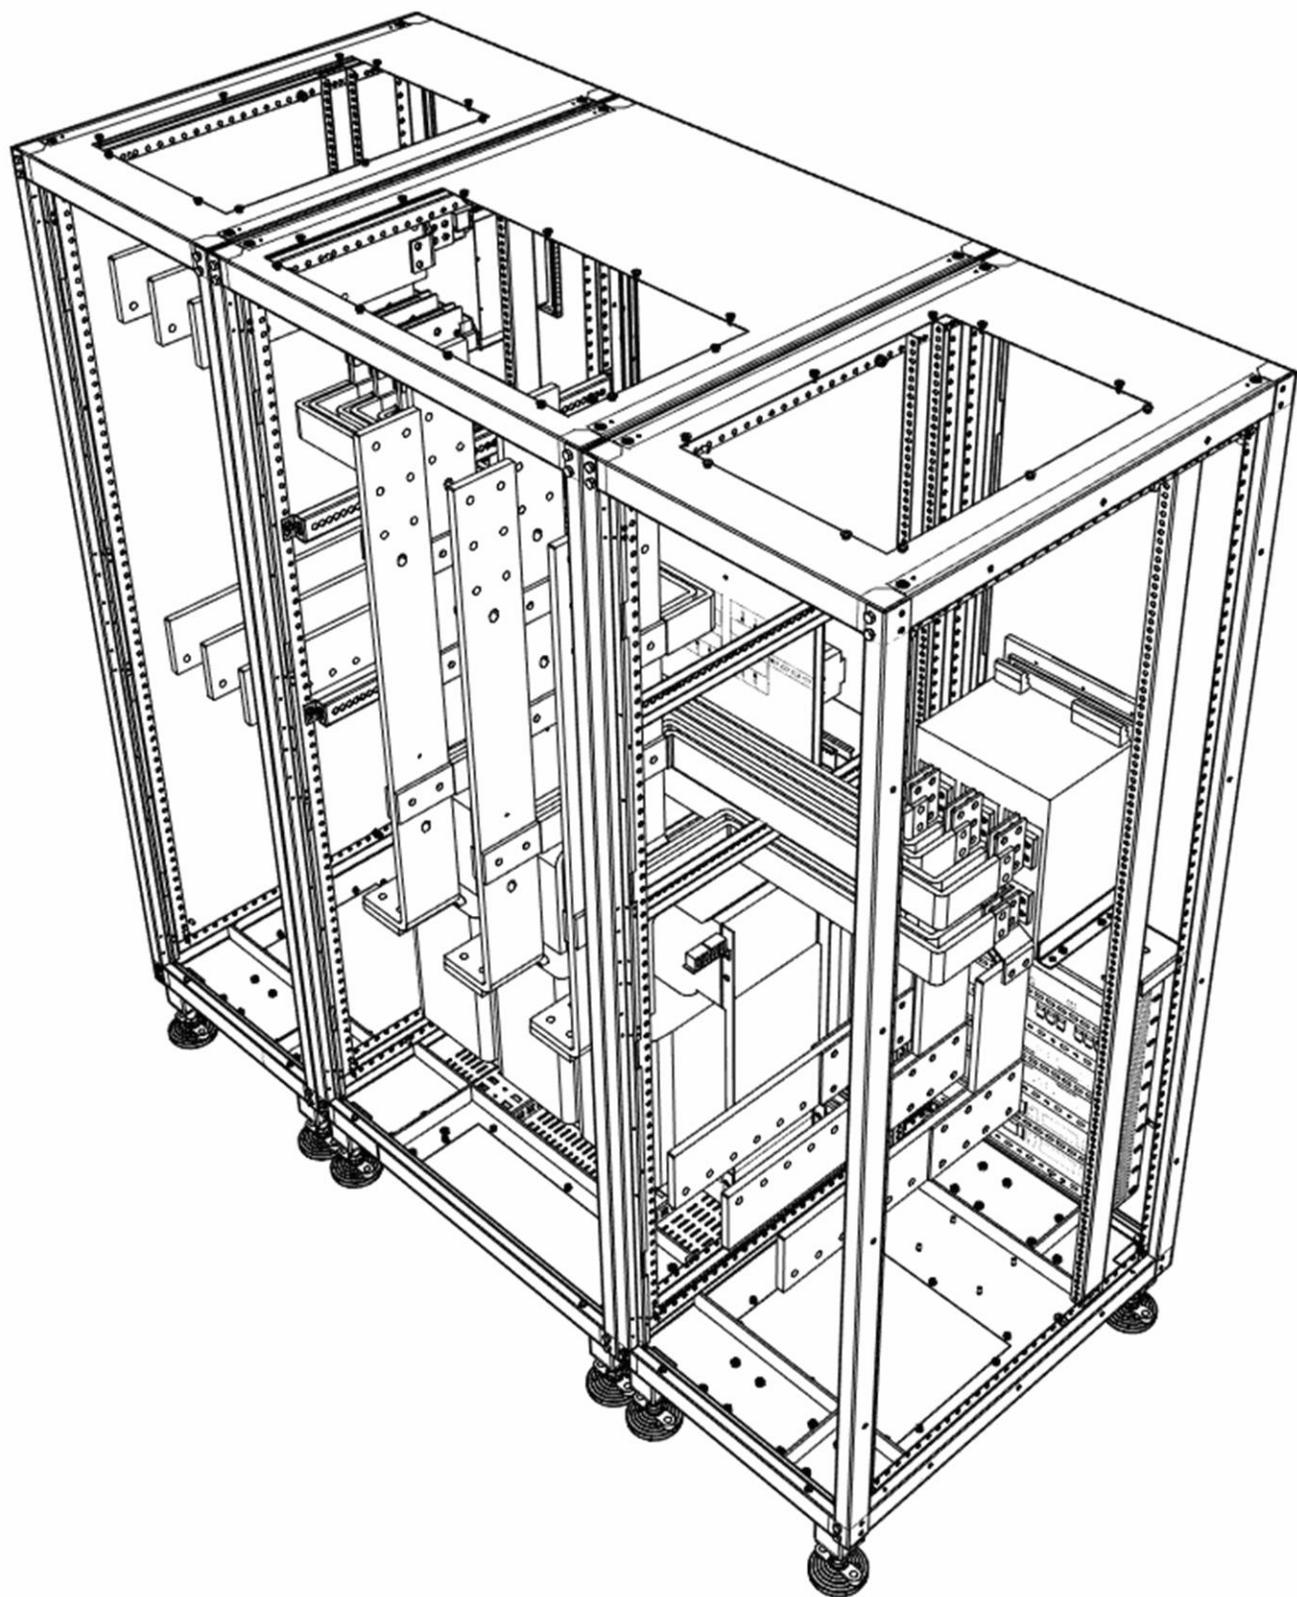

LIVARSA AG
Tunnelstrasse 5
(CH) 2540 Grenchen
Tel. +41(0)32 517 95 05
info@livarsa.ch

LIVARSA GmbH
Im Fruchtfeld 17
(D) 77791 Berghaupten
Tel. +49(0)7803 922 89 72
info@livarsa.de

Vertriebs- / Elektroinstallationspartner

www.LIVARSA.com